MINERAL VOLCÁNICO

FICHA TÉCNICA


+34 868 08 09 99
+34 672 37 79 15
info@chromatex.es

DESCRIPCIÓN

Enlucido elaborado a partir de pequeñas partículas volcánicas de origen costarricense y una combinación de más minerales.

La superficie mantiene una granulometría fina y un aspecto mineral denso, salpicado sutilmente por motas oscuras y minerales triturados que aportan una textura visual profunda y aspecto de piedra pulida.

El resultado es un enlucido técnico de gran solidez que transmite fuerza, estabilidad y una fuerte conexión mineral.

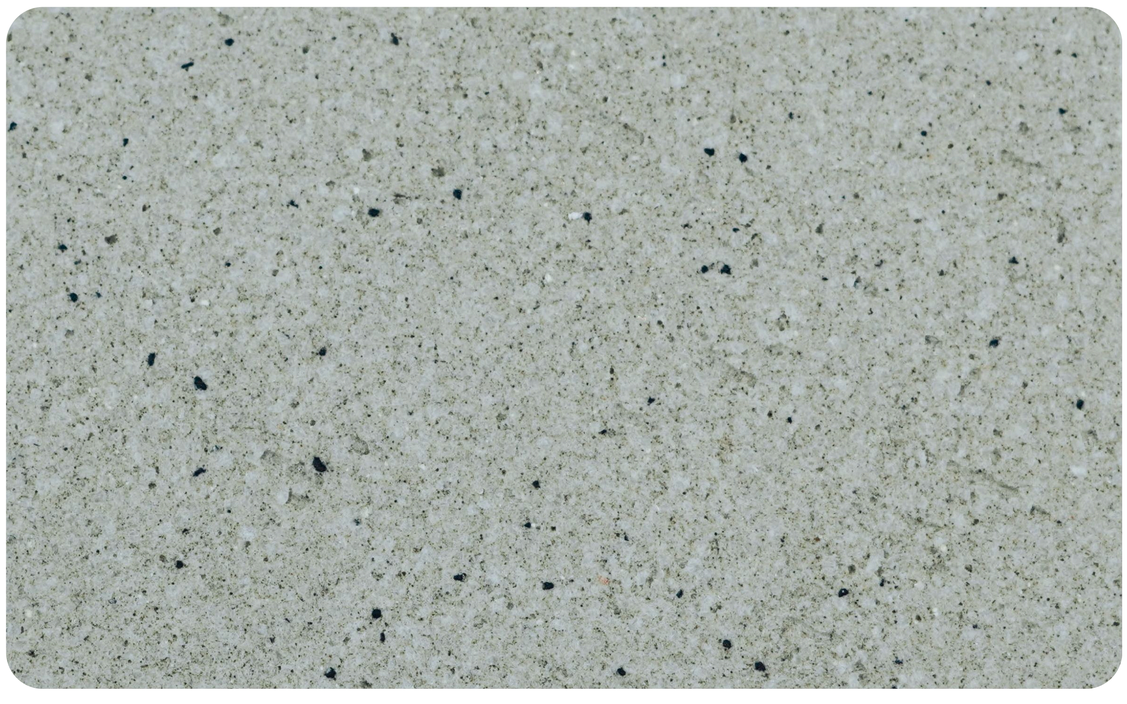

2,5 **KG/M2**

2 **CAPAS**


100% **ORGÁNICO**

ALMACENAJE **12 MESES**

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Rendimiento	2,5 Kg/m2
Densidad	1,7 g/cc
PH	7
Almacenaje	12 meses

MATERIALES NECESARIOS

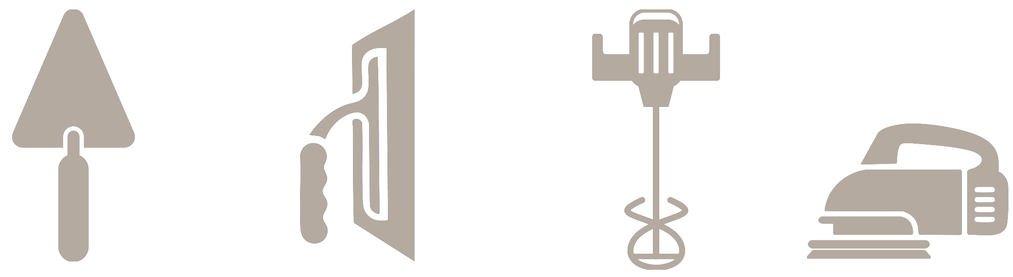

APLICACIÓN

1. PREPARACIÓN

Preparar el soporte con el imprimante **BASE PRIMER CHROMATEX** u otra adecuada al soporte.

2. ACABADO

Aplicar a llana dos capas de **MINERAL VOLCÁNICO** (1.25 Kg por capa), dejamos secar entre capas.

3. LIJADO

Cuando el material este seco, lijar cuidadosamente con lija de grano 80-120 para igualar la superficie y tener un mejor resultado.

4. TERMINACIÓN

Una vez terminado, se aplica una capa de barniz fijador **PROTECTOR CHROMATEX** para mejorar aspecto final y conseguir una superficie más hidrofóbica, resistente y limpiable.

CHROMATEX S.L todos los derechos reservados