BASE PRIMER

FICHA TÉCNICA

+34 868 08 09 99
+34 672 37 79 15
info@chromatex.es

DESCRIPCIÓN

Imprimación pigmentada monocomponente acuosa, que contiene cargas de cuarzo para garantizar adherencias de morteros Chromatex.

Fija la superficie tratada, aportando resistencia, anclaje y compactación a lo aplicado.

Ideal para imprimar MDF, PLADUR, STROM.

Uso interior y exterior.



0,15 **KG/M2**

1 **CAPA**


100% **ORGÁNICO**

ALMACENAJE **12 MESES**

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Rendimiento	0,15 Kg/m2
Densidad	1,22 g/cc
PH	7,3
Almacenaje	12 meses

MATERIALES NECESARIOS

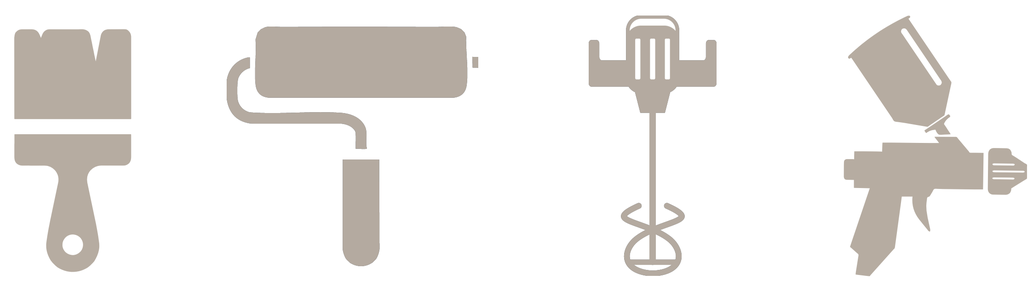

APLICACIÓN

1. PREPARACIÓN

Preparar el soporte a aplicar y batimos el material.
Aplicar con rodillo, brocha o pistola.

2. ACABADO

Aplicar una unica capa de **BASE PRIMER** (0.15 Kg por capa) y dejamos secar.

CHROMATEX S.L todos los derechos reservados