TERRACOTA BARRO

FICHA TÉCNICA


+34 868 08 09 99
+34 672 37 79 15
info@chromatex.es

DESCRIPCIÓN

Finitura que nace de una base mineral en un tono arcilloso muy cálido que nos transporta directamente a la esencia de la cerámica hecha a mano.

Su textura es fina, suave y agradable al tacto, salpicada de forma natural por diminutos granos de arena de terracota y destellos claros que le dan vida y un relieve muy sutil a la pared. El resultado es un revestimiento confortable y transpirable que consigue traer la calidez de la tierra cocida a los hogares actuales, pero con un estilo limpio y moderno.

Por su color acogedor y su diseño inspirado en la tradición mediterránea, es la opción perfecta para crear estancias serenas, llenas de luz y con un encanto de lo más natural.

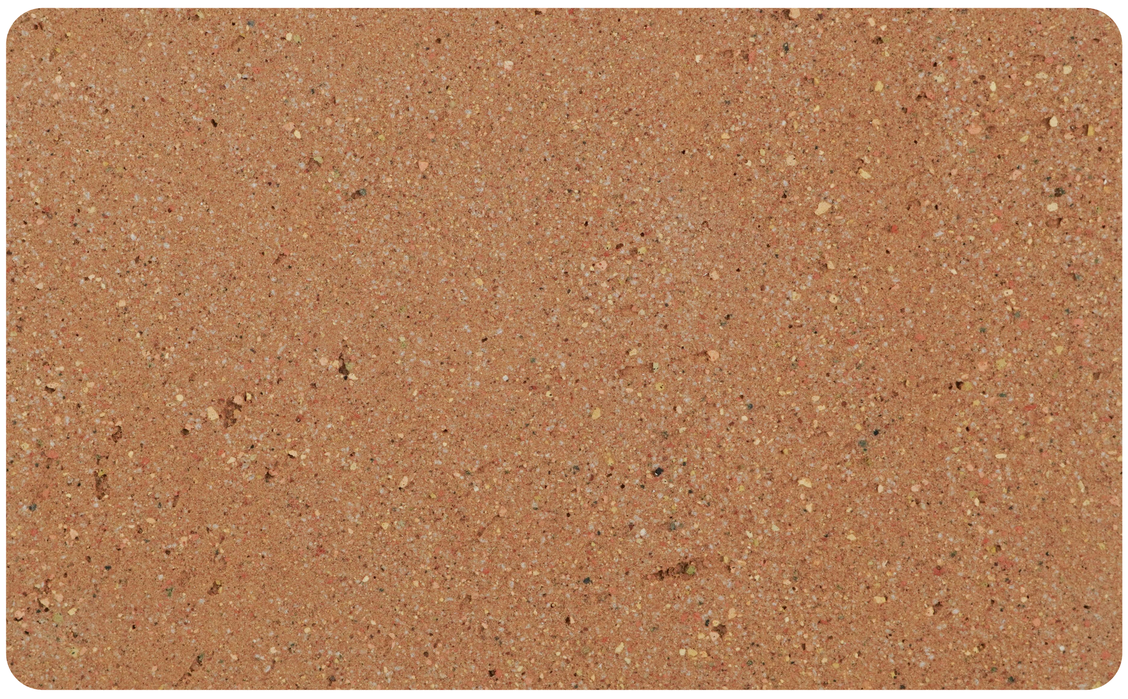

2 **KG/M2**

2 **CAPAS**


100% **ORGÁNICO**

ALMACENAJE **12 MESES**

PROPIEDADES DEL MATERIAL

Rendimiento	2 Kg/m2
Densidad	1,7 g/cc
PH	7
Almacenaje	12 meses

MATERIALES NECESARIOS

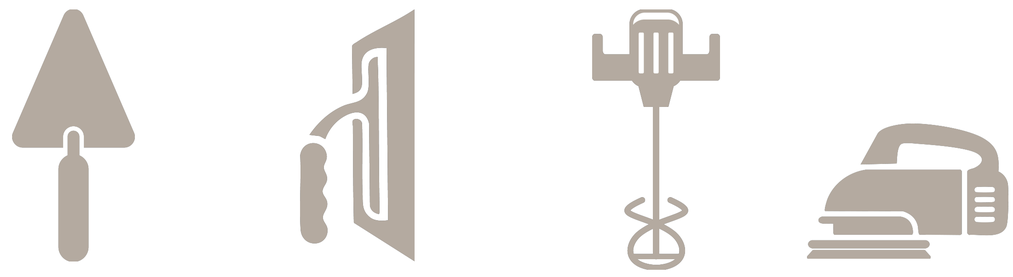

APLICACIÓN

1. PREPARACIÓN

Preparar el soporte con el imprimante **BASE PRIMER CHROMATEX** u otra adecuada al soporte.

2. ACABADO

Aplicar a llana dos capas de **TERRACOTA BARRO** (1 Kg por capa), dejamos secar entre capas.

3. LIJADO

Cuando el material este seco, lijar cuidadosamente con lija de grano 80-120 para igualar la superficie y tener un mejor resultado.

4. TERMINACIÓN

Una vez terminado, se aplica una capa de barniz fijador **PROTECTOR CHROMATEX** para mejorar aspecto final y conseguir una superficie más hidrofóbica, resistente y limpiable.

CHROMATEX S.L todos los derechos reservados